


DURACON® Systeem L

Een vloeibare, troffelmortel – antislip afwerking

Datum: 30.10.2008
 Nr: F0210NL02
 Pagina: 1 / 2

Het aanbevolen systeem voor gemiddelde tot hoog belastbare industriële vloeren.
 Antislip oppervlak. Dikte: 6 – 8 mm.

Structureel Schema

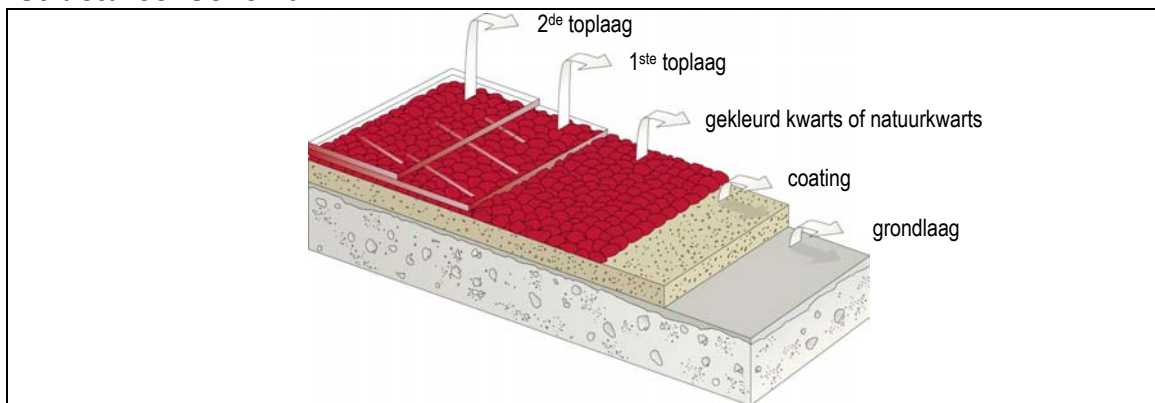

Grondlaag

voor beton en cement ondergronden:	DURACON® 101	0,3 - 0,5 kg/m ²
voor asfalt ondergronden:	DURACON® 106	0,3 - 0,5 kg/m ²
voor metaal- en tegelvloeren:	DURACON® 107	± 0,25 kg/m ²
DURACON® CATALYST (poeder)		2,0 % ¹⁾
zand voor het afstrooien in de net aangebrachte grondlaag: natuurkwarts 0,3 – 0,7 mm		± 0,3 kg/m ²

Coating

vloeibare geapliceerde laag, aangebracht met een vlakspaan, dikte: 8 mm	inclusief instrooiing
DURACON® 221 elastische versie*	2,8 kg/m ²
DURACON 205 of 203 voor hittebestendigheid	± 2,2 kg/m ²
DURACON® CATALYST	2,0 % ¹⁾
DURACON® Filler L, 0,06 – 1,8 mm	7,0 kg/m ²
DURACON® pigment (pigment poeder; RAL)	± 70 g/m ²
zand overvloedig instrooien:	
Natuurkwarts of gekleurd kwarts grootte 0,3 – 0,8 of 0,7 – 1,2 mm afhankelijk van de structuur	± 6 kg/m ²

* Selectie na consultatie met onze Technische afdeling

Toplaag

1 ^{ste} laag	DURACON® 307	± 0,5 kg/m ²
2 ^{de} laag	DURACON® 305	± 0,25 kg/m ²
DURACON® CATALYST (poeder)		1,5 % ¹⁾

DURACON® Systeem L

Een vloeibare, troffelmortel – antislip afwerking

Datum: 30.10.2008
Nr: F0210NL02
Pagina: 2 / 2

Plinten

hoogte: 5 cm	
DURACON® BfK	± 0,5 kg/sm
DURACON® Thixotroop	± 18 g/sm
DURACON® CATALYST (poeder)	2,0 % ¹⁾
kwarts 0,3 – 1,2 mm (gekleurd kwarts of natuurkwarts)	± 1,8 kg/sm
DURACON® pigment (pigment poeder, RAL) PVA kleurvlokken	50 g/m hoeveelheid hangt af van het ontwerp

De opgegeven hoeveelheden hars en kwarts zand zijn gemiddelde waarden. Het exact verbruik hangt af van de staat van de ondergrond. Bij poreuze ondergronden kan een tweede laag primer nodig zijn.

¹⁾ De nodige hoeveelheden DURACON® CATALYST zijn genoteerd in gewichtsprocent (in relatie met hoeveelheid hars). Deze hoeveelheden zijn geldig voor een applicatie bij +20°C.

Voor complete details zie de betreffende technische fiches en de algemene applicatie-voorschriften voor DURACON® vloersystemen.